


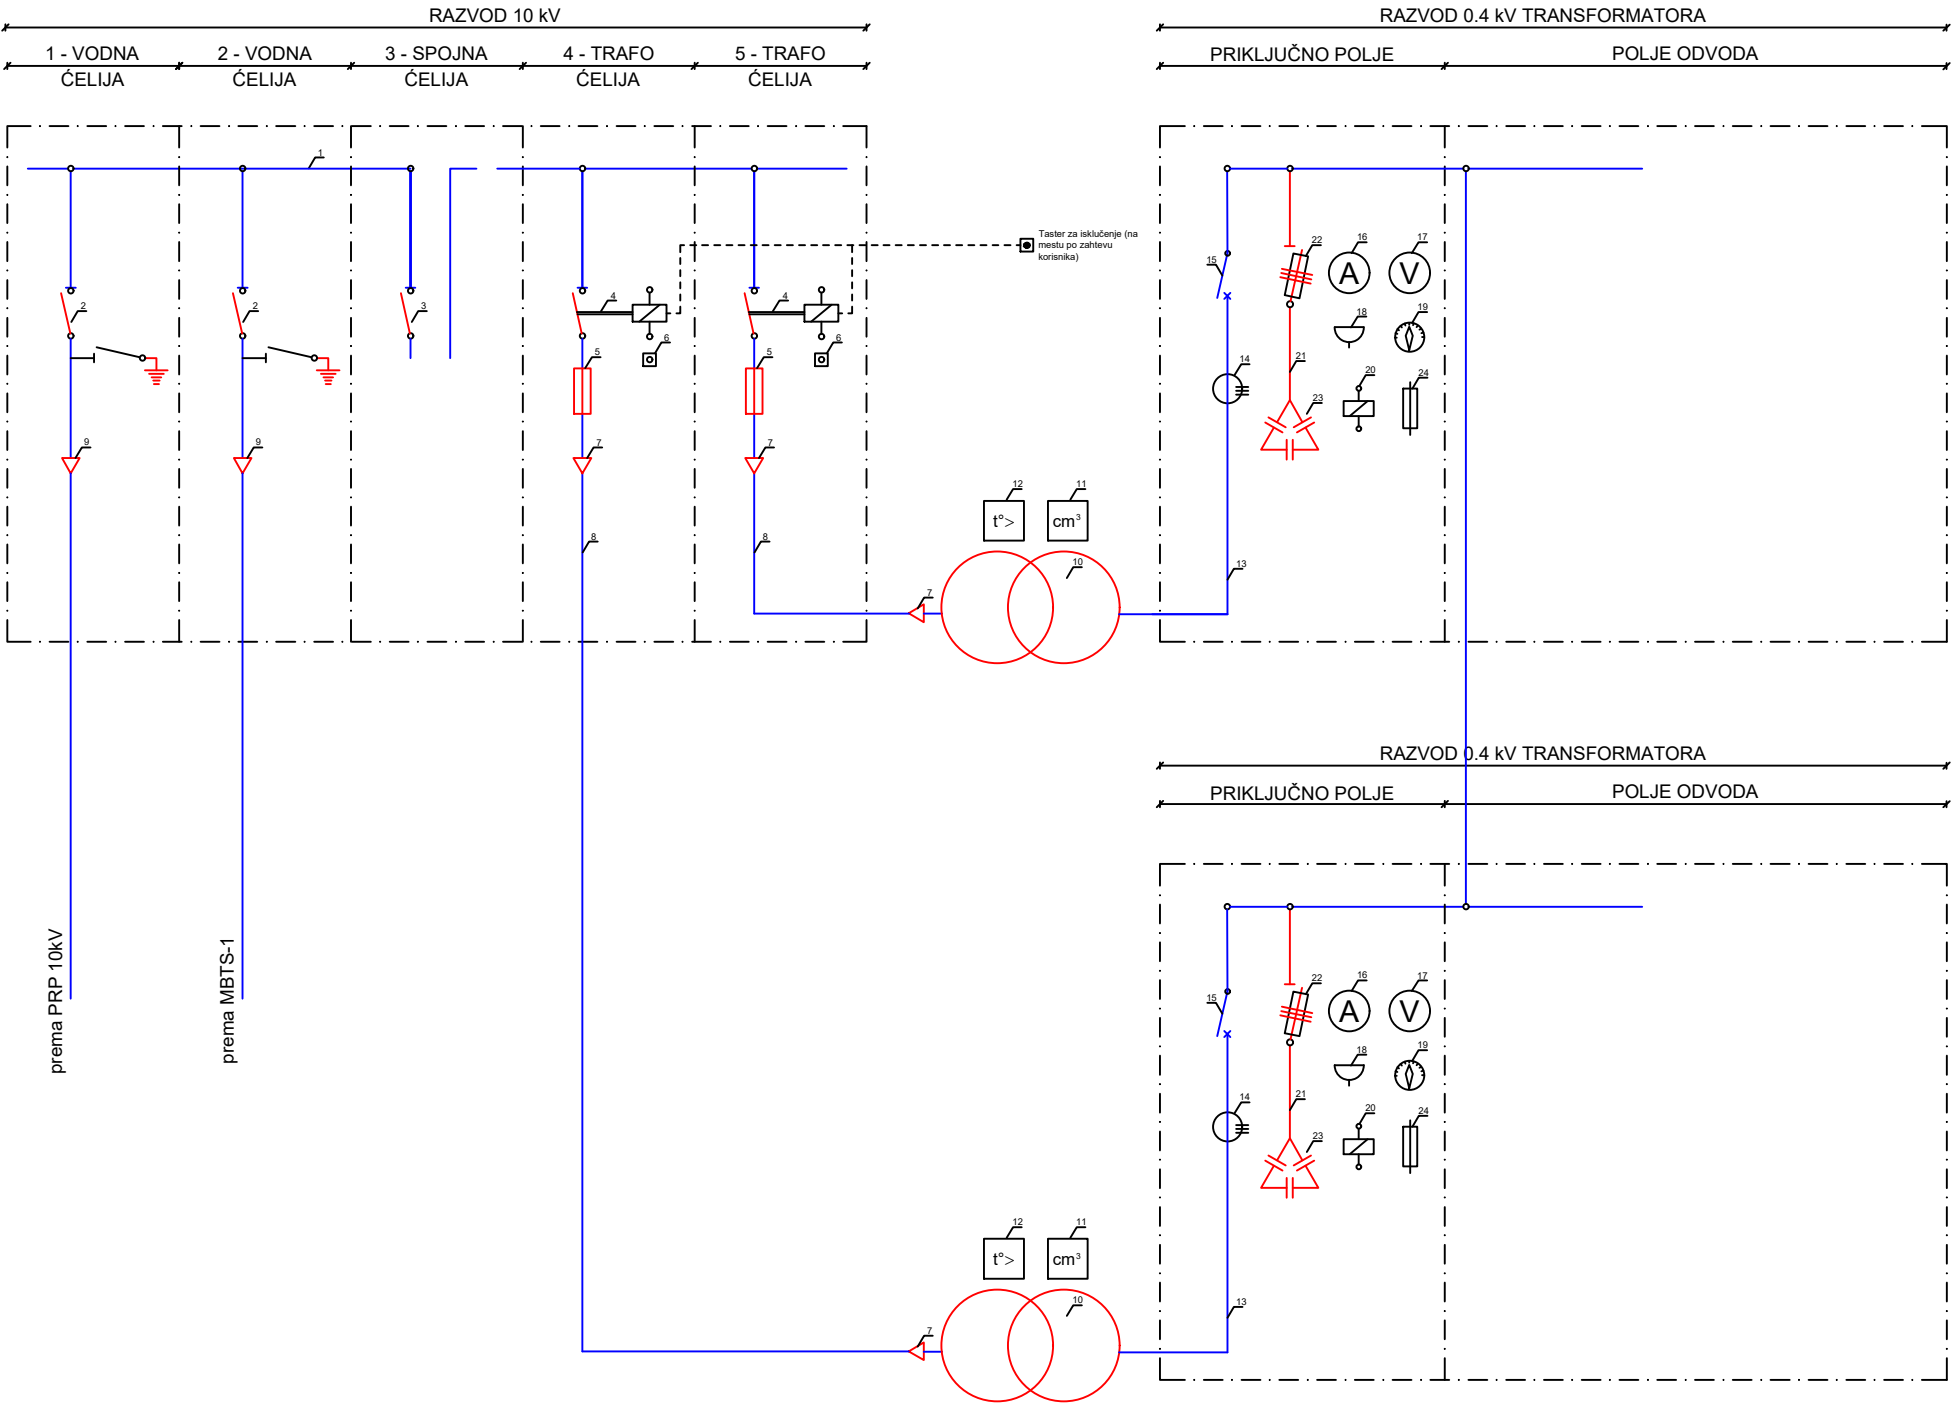

R.br.	TEHNIČKI PODACI	Kom.
1	Sabirnice bloka srednjeg napona Cu 3x(30x5) mm	1
2	Sklopka-rastavljač sa noževima za uzemljenje, 12 kV, min.400 A	1
3	Sklopka-rastavljač, 12 kV, min.400 A	1
4	Sklopka rastavljač sa isklonim mehanizmom i nosačima VV osigurača, 12 kV, min. 400 A	1
5	VV osigurač sa udarnom iglom, 125 A, 12 kV	3
6	Taster za isključenje	1
7	Kablovska završnica za kabl XHP 48 1x35/16 mm²	6
8	Kabl XHP 48 1x35/16 mm²	3
9	Kablovska završnica za kabl XHE 49-A 1x240 mm², 10 kV	6
10	Energetski transformator 10000±2x2.5%/420 V, 1600 kVA, Dyn5	1
9	Kablovska završnica za kabl XHE 49-A 1x240 mm², 10 kV	6
10	Energetski transformator 10000±2x2.5%/420 V, 1600 kVA, Dyn5	1
11	Buholc-rele	1
12	Kontaktni termometar	1
13	Sabirnička veza	1
14	Strujni merni transformator 500 V, 2500/5 A, 5 VA, kl.1, Fs=5	3
15	Prekidač 2500A	1
16	Ampermetar 0-1800 A, 2500/5 A	3
17	Voltmetar 0-500 V	1
18	Dvopolna utičnica sa zaštitnim kontaktom, 10 A, 250 V	1
19	Dvopolna sedmopoložajna sklopka, 10 A, 250 V	1
20	Pomoćno rele 230 V, 50 Hz sa registrovanjem prorade	1
21	Kabl za povezivanje kondenzatorske baterije (PP00 1x50 mm²)	3
22	Tropolna izolovana osigurač-sklopka rastavljač sa tro polnim isključenjem i osiguračima 160 A	1
23	Trofazna kondenzatorska baterija 100 kVAr	1
24	Osnova i osigurač NV 100/10 A, 500 V	1